

nor°cool

keeping things fresh



Inspiration

sida	3	Kylrum
	8	Skafferi
	11	Hörnkyl
	17	Kyllåda
	21	Isbitmaskin
	25	Vinskåp Cave 100
	33	Vinkällare

Teknisk information

sida	35	Förtillverkade kylrum
	36	Bygg kylrum själv
	36	Byggvägledning
	38	Kylrums- och vinkällardörrar
	39	Skafferi
	40	Inbyggd hörnkyl
	41	Fristående hörnkyl
	42	Kyllåda
	43	Isbitmaskin
	44	Cave-serien
	46	Kompaktaggregat
	47	Splittaggregat
	48	Bygg din egen vinkällare
	49	Vinaggregat
	50	Produktöversikt

Upptäck möjligheterna. Ta fram och lagra dina egna råvaror.

Kylrum och skafferi



Våra kylrumslösningar tar hand om både helghandlandet och festmiddagen på ett säkert sätt. Här finns utrymmet du behöver för att kunna storhandla och ha allt till hands när du behöver det. Vi kan leverera färdiga moduler och skräddarsy kylrummet efter ditt hem. Du kan även välja att bygga kylrummet själv.

På de följande sidorna presenterar vi några förslag på hur ditt kylrum kan se ut.



Här visas ett elementrum, typ A. Man har här valt att placera elementrummet i en öppen lösning mellan köket och vardagsrummet.
I det här fallet är elementrummet klätt med gipsplattor som spacklats och målats.
Rummet kan placeras på valfri plats, som en del av köksinredningen, i en bod, i källaren eller i garaget.



Elementrum – kalla fakta

100 % säkert mot fuktskador – mögel och förruttning.

Lätt att hålla rent – släta ytor.

Lätt att montera – gjort på en timme.

Lätt att demontera – kan tas med när du flyttar.

Finns i 4 olika storlekar.





Är du en av de lyckliga som har relativt stor plats i din bostad och kanske till och med är lite händig? Då är förhållandena de rätta för ett perfekt anpassat kylrum till en förhållandevis rimlig summa. I vårt sortiment hittar du olika dörrar och aggregat. Det ger dig många valmöjligheter. Bilden visar ett egenhändigt byggt kylrum med splittaggregatlösning och kylrumsdörr med möjlighet till påmontering av önskad möbelfront.



Kylrum – kalla fakta

Är du händig? – Bygg kylrummet själv. Välj mellan tre kompaktaggregat och två splittaggregat – storlek upp till 20m³. Välj mellan två olika kylrumsdörrar. Vi levererar kompletta inredningspaket. Se den utförliga byggvägledningen på sidan 36.



Stor, större, störst

Något av det vi sätter allra störst värde på gör vi alldeles för sällan. Varför bjuder vi inte goda vänner på fest oftare? För att vi behöver tid för planering. För att göra stora inköp. För att vända upp och ned på huset. Vad behöver jag lägga i frysen och vad kan stå i skåpet? Vad klarar sig ute i hallen – eller ute i snön?

När gästerna kommer har vi fullt upp med att göra maten klar, lägga upp den och servera. Vår vänner har trevligt, men var är värden? Lösningen är lika enkel som genial. Gör färdigt så mycket som möjligt av maten i förväg, så kan du tillbringa kvällen tillsammans med gästerna i stället för vid grytorna.



Vårt skafferi är den perfekta lösningen för raka väggar. Skafferiet kan integreras eller levereras som fristående modell.



Skafferi – kalla fakta

Norcool skafferi levereras som standard med 5 kompletta hyllnivåer som sträcker sig över skåpets hela bredd och djup. De ger en formidabel hyllareal på över 3m² och de kan placeras precis så som du vill ha dem.

Skafferiet levereras med splittaggregat.

Den kalla delen monteras i taket.

Den varma delen monteras på upp till 10 m avstånd från skåpet.

Splittaggregaten måste monteras av en kylmontör.



Sugen på rotfrukter? I säcken ligger den mångsidiga potatisen – borstad och sköljd. Bästa sättet att förvara den är i kylrummet.





Ett bra kök är magens bästa vän.
Det är här du lägger grunden för en effektiv arbet-
sdag, en avslappnad kväll med familjen eller en
efterlängad fest med goda vänner.

Hörnkyl



Norcool hjälper dig ta vara på råvarorna.
Våran hörnkyl kan byggas in eller lyftas fram.
Det ger dig allt utrymme du drömt om –
på armlängds avstånd.





Bilden visar Norcool hörnkyl fullt inbyggd i takhögt kök.



Hörnkyl – kalla fakta

För vardagen och de särskilda tillfällena.
 Stor kapacitet – 1 200 liters volym (motsvarar 4–5 kylskåp).
 Tar liten plats på golvet (bara 1 m²).
 Elegant och läcker inredning.
 Hyllor i härdat klarglas – 3 m² hyllplats.
 Tre olika temperaturzoner – för korrekt förvaring av alla typer av matvaror.
 Låg bullernivå.
 Kan integreras i alla typer av kök – välj mellan takhög eller standardhöjd.
 Front i rostfritt stål eller möbelfront från din köksleverantör.
 Kan levereras som fristående modell i komplett rostfritt utförande.
 Monteringsvänligt – färdigt på en timme.
 Låg energiförbrukning.
 Helt underhållsfritt – modern kylskåpsteknik.
 Tillbehörspaket kan levereras som tillbehör.



Ibland kan det vara skönt att ha plats
för mycket av det goda.





Smakfullt och smidigt

Många av våra mattraditioner har sitt ursprung i kreativa experiment. Förr i tiden behandlades råvarorna på de mest uppfinningsrika sätten. Man lagrade mjölk i skinnpåsar och övervakade den medan ostmassan separerades. Vi hade visthusbodar, skafferier och potatiskällare. Vi hade gott om tid.

Nu, efter flera decennier med stora frysar, effektiva lågprisbutiker och middagar i helfabrikat, slår pendeln åt motsatt håll.

I köket tar vi tillbaka tiden från filofaxen. Här planerar vi festen och förbereder måltiden. Norccol hjälper dig att ta vara på råvarorna. Vår hörnkyl kan byggas in eller framhävas och finns även som fristående modell.

Här får du den plats du drömt om, på en armlängds avstånd. Vad ska vi äta idag? Det är en befrielse att kunna ställa sig denna fråga framför en dörr i köket, istället för vid frysdisken i livsmedelsbutiken.





Kyllåda



Norcool kyllåda – en spännande kyllosning för placering under bänk med plats för allt. Lika enkelt som genialt – kylskåp i en låda! Med vår kylskåpsmodul öppnas helt nya möjligheter för utformning av köket.



Hemliga lådan

Var står mjölken?
Det finns inget kylskåp.
Inte en lodrät linje så långt ögat
når, men de två lådorna under
bänkskivan döljer en hemlighet.

Det traditionella kylskåpet
passar inte lika bra i alla kök och
för alla
människor, men det har inte
funnits några funktionella
alternativ. Med vår kylådemodul
öppnas helt nya möjligheter att
utforma köket.

Modulen innehåller två
stora lådor och en mindre
låda inuti. Stötdämpning
och självstängande lådor är
självklarheter. Här finns plats för
allt du behöver
– och du har full överblick.



Kyllåda – kalla fakta

Modern design.
Diskret och lätt att placera.
Frigör bänkyta.
3 lådor (2 stora och en mindre) – med flexibel inredning.
Dämpning och självstängningsfunktion.
Praktisk och översiktlig – ger dig oöverträffad översikt över innehållet.
Möbeldörr eller stålfront.
Kräver en nischbredd på 800 mm – placeras mellan moduler.
170 liters volym.





Recept på Mojito

En kubansk specialitet med mynta och rom. Syrligt uppfriskande.

Med alkohol:

2 tsk socker

3 msk limesaft

4 cl ljus rom

Club soda

färsk mynta

krossad is

Utan alkohol:

2 tsk socker

3 msk limesaft

citronläsk

färsk mynta

krossad is

Isbitmaskin



Norcool isbitmaskin för integrering i högskåp eller under bänk. Bjud på sval och läskande dricka vid alla tillfällen.

Is kan användas till mer än du anar. I glaset, för att svalka dig en varm sommardag eller för att förvara fiskelyckan efter en förmiddag vid årorna. Eller för att kyla ned chokladchantillyn till paraddesserten?

Med vår isbitmaskin slipper du tömma frysen i desperat jakt på de kylande tärningarna.






Isbitmaskin – kalla fakta

Lätt att använda.
God kapacitet.
Välj mellan tre isbitstorlekar.
Kort frystid – is på 10–12 minuter.
Lätt att integrera – ingen
vatteninkoppling.



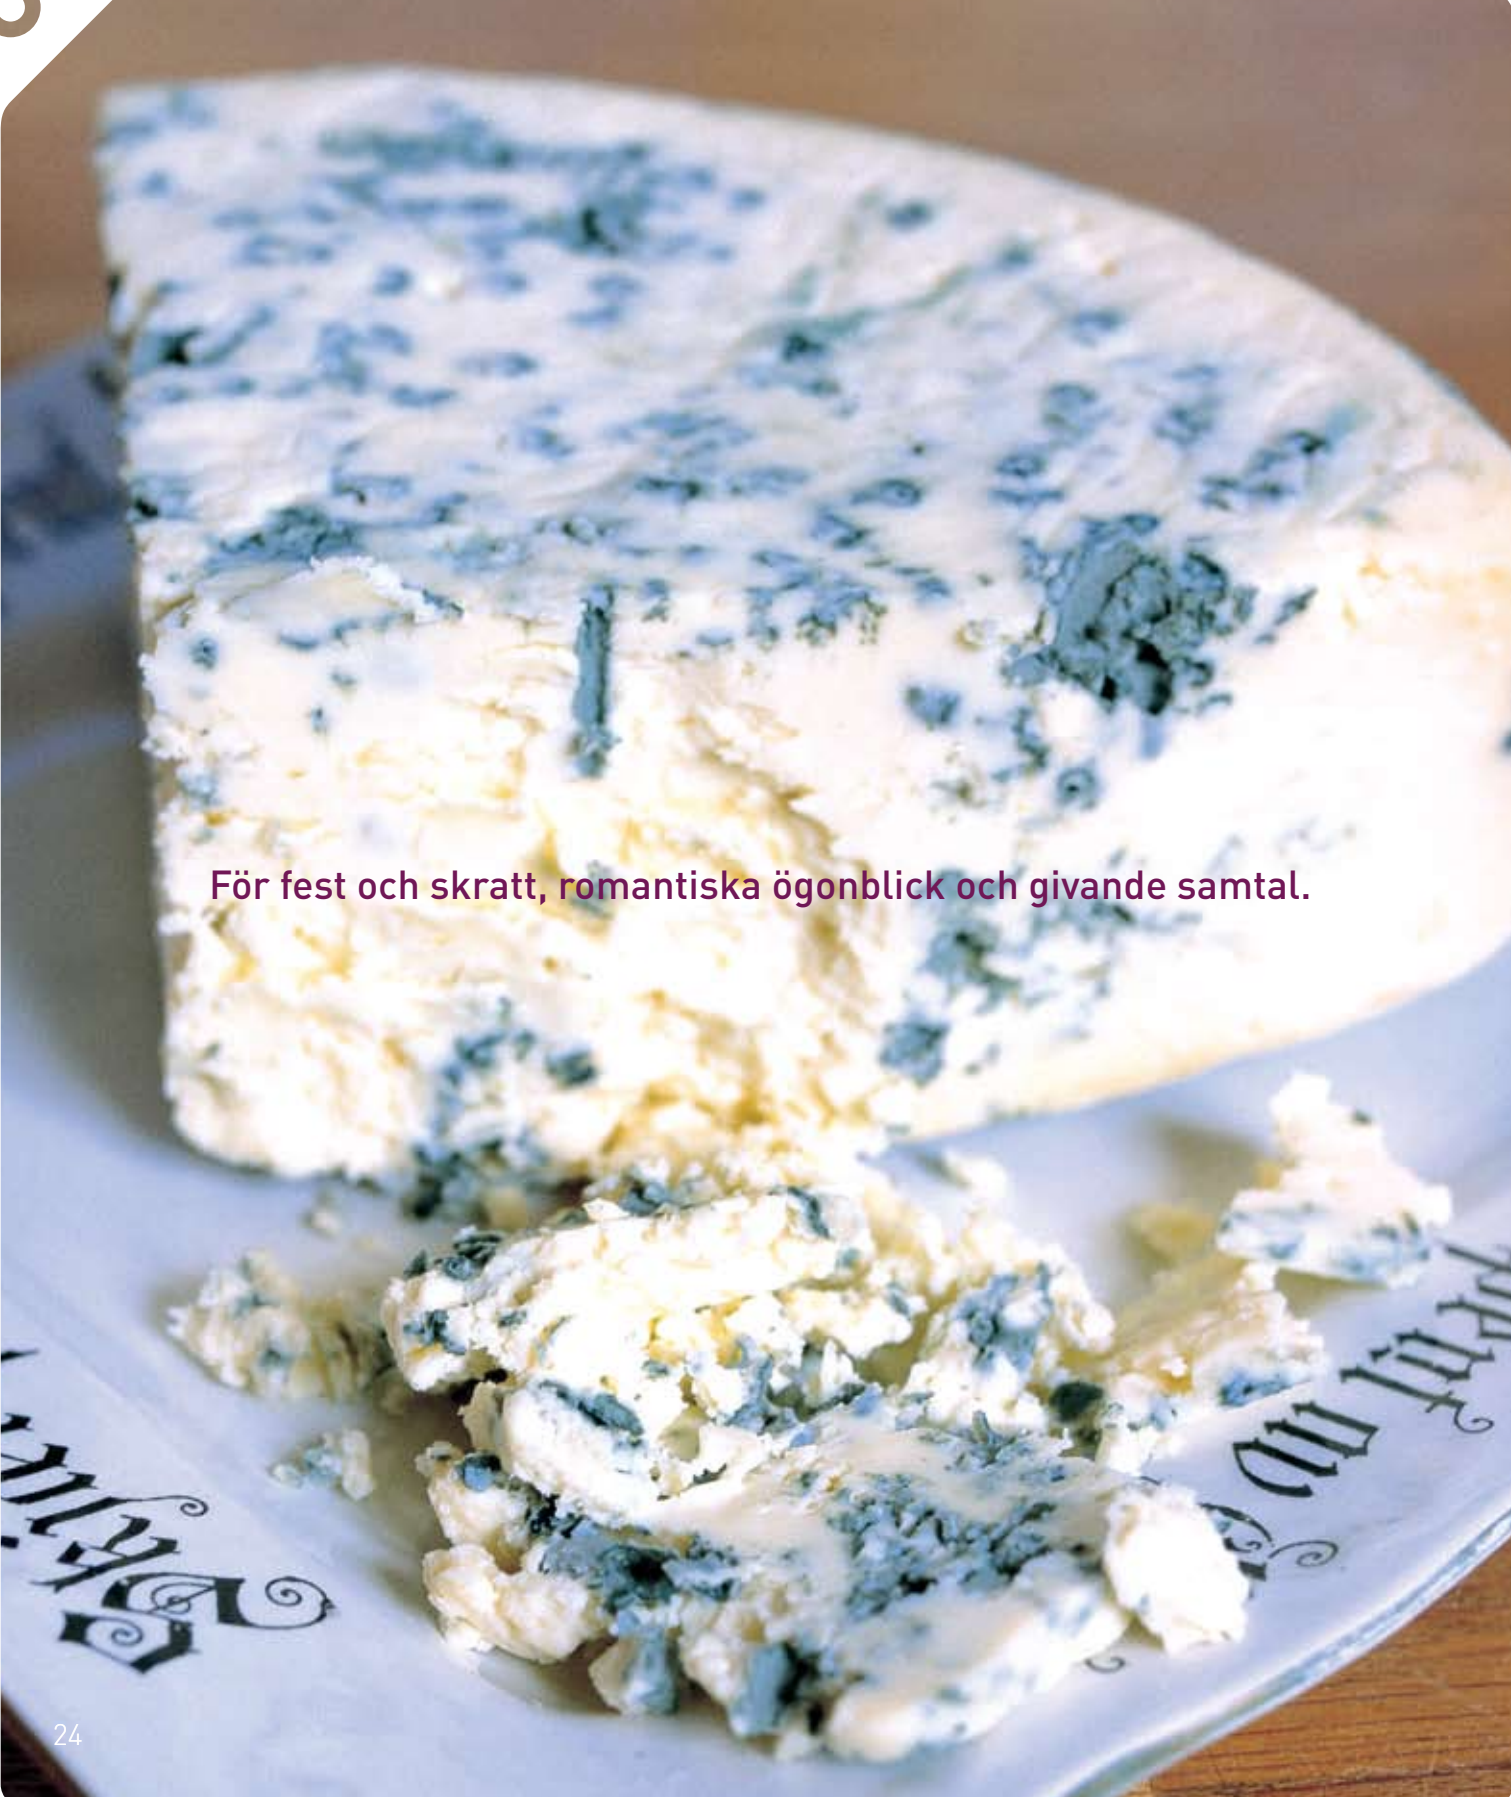

För fest och skratt, romantiska ögonblick och givande samtal.

Vinskåp och vinkällare



Kom ihåg att vinets egenskaper försämras med tiden om det ligger i rumstemperatur, utsätts för kontinuerliga temperatursvängningar eller utsätts för ljus.

Norcools vinskåp kommer till din undsättning. Vi har lösningar som passar alla, oavsett om du behöver en eller flera händer för att räkna dina flaskor.





Cave 100/100S kalla fakta

Perfekt förvaring av alla typer av vin.
Plats för 100 flaskor.
Justerbar elektronisk termostat.
Låg bullernivå.
Solida ekhyllor med valfri placering.
Tonad glasdörr med UV-filter.
Kan integreras i nisch (Cave 100S).
Låsbar dörr (Cave 100).

På vinresa i köksskåpet.

Ingen annan dryck kan sprida glädje och entusiasm som ett gott vin.

Det hanterar smidigt sociala utmaningar och ger stämning till en lyckad måltid. Är du väl förberedd kan du servera det perfekta vinet för varje tillfälle. Våra öltörstande förfäder hade ännu inte ädla druvor i tankarna när de jagade franska munkar längs fjordarna på 1100-talet, men vi kan fortfarande njuta av frukterna av deras ansträngningar. När de pastorala vinstockarna i stället planterades i fredligare omgivningar vid den lilla staden Chablis visade sig jordmånen vara perfekt för ändamålet. När vi i dag hittar ett gott vin är det resultatet av passion, och inte av plundring. Däremot berövar vi ofta vin dess kvalitet genom att förvara det fel.



Vinskåp och möbel i ett.
Norcool Cave 40 – Ett blickfång i varje kök.





Cave 40 – kalla fakta

Perfekt förvaring av alla typer av vin.

Plats för 40 flaskor.

Justerbar elektronisk termostat.

Låg bullernivå.

Solida ekhyllor med valfri placering.

Tonad glasdörr med UV-filter.

Integreras mellan två moduler.

Läcker LED-belysning.

Välj om du vill ha vänster- eller högerhängning av dörren när du beställer.




Var och en på sin plats

Det klirrar i påsen. Det traditionella Bordeauxvinet har knuffat sig förbi blåmögelosten och trängs med Champagnen. Väl hemma på köksbänken är det hög tid att stoppa gnabbet. För det jobbet finns det ingen bättre medlare än Norcools innovativa vinlådemodul.

Två funktionella lådor med dämpning och indragningsfunktion ger plats för 55 flaskor.





AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

"Cave 55 utstrålar kvalitet. Valet av en låda istället för en dörr är en spännande och intressant lösning som påverkar interiören och gör hela konstruktionen innovativ. De smarta trådhyllorna har inspirerats av principen för en äggkartong och gör det möjligt att placera flaskorna på längden och tvären. Alla hyllorna är utdragbara och har fin dämpning. Användaren får fullständig översikt och tillgång till alla hyllor, utan att behöva flytta på något. En steglös temperaturdifferens mellan den översta och nedersta hyllan gör att vinet kan placeras där det får rätt temperatur. Vinskåpet är lågmålt diskret och signalerar klass. De heltäckande glasfronterna ger ett vackert visuellt intryck och passar lika bra i traditionella som helt moderna kök."

JURYNS OMDÖME, Norska Designrådet

Cave 55 – kalla fakta

Innovativ och läcker design.
Översiktlig och praktisk – ger oöverträffad översikt över urvalet.
Justerbar elektronisk termostad.
Helt utdragbara lådor.
Lådor med dämpning och självstängningsfunktion.
Fronter av sotat glas – skyddar vinet mot skadlig UV-strålning.
Läcker LED-belysning.
Placeras mellan två moduler – kräver ett nischutrymme på 800 mm.
Plats för 55 flaskor.





För fest och skratt, romantiska ögonblick och givande samtal.

1983
la récolte *a produit*
268.790 bordelaises et demies
6.350 magnums et jéroboams
ma 61^{ème} vendange

Baron

Château



Vi levererar kompletta vinkällare som är skräddarsydda efter dina behov – eller så kan du bygga själv med vägledning från oss.

Vinkällare – kalla fakta

Vinkällare kan byggas efter samma principer som kylrum. Vi kan även leverera elementbaserade vinkällare. Du väljer den lösning som passar bäst för dig.

Anteckningar:

Teknisk information

sida	35	Förtillverkade kylrum
	36	Bygg kylrum själv
	36	Byggvägledning
	38	Kompaktaggregat
	39	Splittaggregat
	40	Kylrums- och vinkällardörrar
	41	Inbyggd hörnkyl
	42	Fristående hörnkyl
	43	Skafferi
	44	Kyllåda
	45	Isbitmaskin
	46	Vinskåp Cave-serien
	48	Bygg din egen vinkällare
	49	Vinaggregat
	50	Produktöversikt



Förtillverkade kylrum

Många upplever att det bara behövs det vanliga helghandlandet för att kylskåpet ska bli överfullt. För att inte tala om när man väntar gäster eller vid stora tillställningar eller högtider. Då behövs ett kylrum – nästan obegränsad kylkapacitet och full överblick.

Gör maten klar dagen innan och använd i stället tiden till att ha trevligt med gästerna. Vi kan erbjuda flera kylrumslösningar för att ge ditt hem större kylkapacitet.


Är du inte intresserad av att själv bygga ditt kylrum, har vi även flera modeller monteringsfärdiga fristående kylrum. Rummen levereras i energisparande sandwichmoduler och är lätta att placera i kök, tvättstuga, bodar, källare m.m.

Med ett prefabricerat kylrum, eller elementrum, är du 100 % skyddad mot fuktskador och kondens när det monteras med luftspalt mellan befintliga golv och väggar. Rummen kan enkelt demonteras och flyttas och du kan ta det med dig om du byter bostad.






Golv

Vid beställning måste man ange om man behöver modulgolv eller inte. Ska kylrummet stå på ett isolerat betonggolv utan golvvärme behövs inget modulgolv.






	Bredd	Djup	Höjd	Volym	Vikt
A	120	120	212	2420 l	190 kg
B	120	180	212	3740 l	240 kg
C	180	180	212	5780 l	315 kg
D	220	180	212	7140 l	375 kg








Elementrum A: 120 x 120 cm, CU 350







Elementrum B: 120 x 180 cm, CU 350



Elementrum C: 180 x 180 cm, CU 450



Elementrum D: 180 x 220 cm, CU 450



Bygg kylrum själv

Är du så lyckligt lottad att du har ganska gott om plats i din bostad och kanske till och med är lite händig? Då har du rätt förutsättningar för ett perfekt anpassat kylrum till en relativt rimlig summa.

Placering

Håller du på att bygga nytt kan du till och med bygga kylrummet i anslutning till köket. För detta ändamål finns en dörr (D-2000) på vilken en panel kan monteras så att dörren matchar den övriga köksinredningen.

Inredning

För att kunna erbjuda en totallösning av kylrumsprodukter har vi utvecklat en särskild inredning för användning i privata kylrum. De öppna hyllorna är lätta att rengöra, ger god luftväxling och jämn temperatur.

Sortiment

Korg	60 – 60 cm bred
Flaskhylla	60 – 60 cm bred
Hylla	60 – 60 cm bred
Hylla	90 – 90 cm bred
Hylla	105 – 105 cm bred
Hyllstöd	20 cm högt
Ryggskena	b: 3 cm x h: 150 cm

Byggvägledning

Ett välbyggt kylrum garanterar ekonomisk och problemfri drift i många år. Läs därför byggvägledningen noga och bygg ditt kylrum enligt anvisningarna. Tänk på att aggregatet kommer att vara i drift mycket oftare i ett dåligt isolerat rum.

Storlek

Gör inte kylrummet för stort. Mycket få har behov av ett kylrum som är större än 4–5 000 liter.

Kontrollera maximal kapacitet och placeringsbegränsningar för det aggregat du väljer och läs bruksanvisningen för aggregatet innan du börjar med själva byggandet.

Tänk också på att större aggregat avger mer värme och ljud än mindre aggregat.


Placering av kylrum

Idealisk placering av ett kylrum är så nära köket som möjligt. Bra placering är viktigare än rummets storlek. Alla typer av aggregat avger värme under drift. Hur mycket värme beror på aggregatets kapacitet, men det kan röra sig om tillskottsvärme på 500–800 W när de är i drift. Därför är det viktigt att placera kylaggregatets varma sida mot ett rum där man kan ta så väl vara på värmen som möjligt.

Vad gäller det intilliggande rummet för kylaggregatets varma sida ska man tänka på att temperaturen inte får överstiga 26–27°C under en längre tid. Vid högre temperatur försvåras eller förhindras värmeavgivningen och kylaggregatets effekt försämras. Temperaturen får inte heller vara lägre än inne i kylrummet (ca 4–5°C). Det får inte förekomma något luftläckage in till kylrummet och kylrummet får inte heller placeras mot särskilt varma rum, som pannrum, bastu eller liknande.

Placering av aggregatet

Aggregatets varma sida får inte placeras ovanför eller i närheten av värmekälla och det ska vara ett avstånd på minst 50 cm till tak ovanför aggregatet för att detta ska kunna avge sin varma luft. Samtidigt bör aggregatet placeras så högt som möjligt på väggen för att kylrummet ska få så jämn temperatur som möjligt. Kylaggregatet får inte placeras på yttervägg eller mot oisolerat garage.

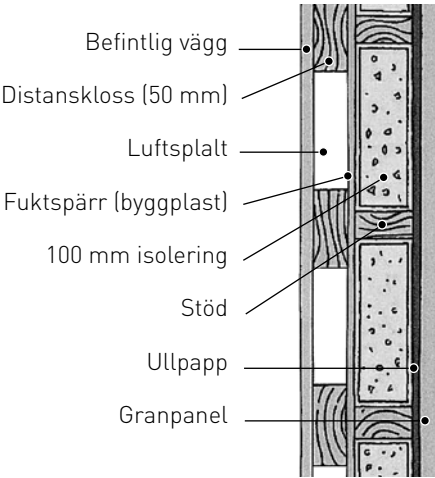

Kall luft blåses rakt ut från baksidan av den kalla delen inne i kylrummet. Avståndet mellan väggarna inne i kylrummet ska vara minst 100 cm för att den kalla luften inte ska stå stilla runt aggregatet och termostaten stoppa innan det är jämn temperatur i hela kylrummet. Aggregatet bör inte heller placeras mitt emot dörren, eftersom det kan leda till kondens på magnetlisten runt dörren.

Fuktspärr

Det är problem med fukt och röta man ska säkra sig mot när man bygger kylrum. I dag är fackfolk överens om att plast i väggar, golv och tak ger det bästa resultatet. Tänk på att all fukt vandrar mot det ställe som för tillfället är kallast.

Stora temperaturskillnader betyder stor fuktvandring. Man måste se till att fukten vandrar mot kylrummet. Genom att sätta fuktspärren (plastfolien) mot kylrummets varma sida hindrar man fukten från att tränga in i isoleringen. Det gör man bäst genom att bygga ett "rum i rummet." Det gör man enklast genom att sätta distansklossar på omkr. 5 cm på jämnt avstånd på befintliga väggar, tak och golv. Fäst sedan plastfolien på t.ex. 0,15 mm vid klossarna. Plastfolien ska vara hel och fogarna måste överlappa väl och vara tejpad.

Ventilation

Den luftspalt på 5 cm man nu får mellan befintliga väggar/tak/golv och plasten i kylrummet måste ventileras ut mot intilliggande rum. Det är viktigt att få god luftväxling i spalten. Byggs ett kylrum mot yttervägg ska luftspalten på minst 5 cm ha samma omgivande temperatur som andra uppvärmda rum, genom egen frånluftning och god luftväxling i denna spalt. Detta för att undvika att ytterväggen och inte kylrummet blir det kallaste stället. Fukten skulle då vandra mot ytterväggen och man skulle få fukt i isoleringen.

Isolering

Stöden monteras mot plastfolien och isoleringen förs försiktigt in mellan dem. Kylrummet bör isoleras med 10 cm isoleringsmattor (A-kvalitet). Det är därför lämpligt att använda 2" x 4" stöd/spikband. Undvik att sätta igen luftspalten på andra sidan av plastfolien. Diffusionsöppen ullpapp häftas mot stöden innan invändig klädsel av GRAN sätts upp.

Gjutet golv

Om kylrummet placeras på gjutet isolerat golv direkt på grund behöver inget nytt golv byggas, förutsatt att golvet är fritt från värmekällor och/eller fukt. Det är viktigt att täta väl mot ett gjutet golv.

Panel i kylrum

Vi rekommenderar att man använder invändig klädsel av gran, eftersom furupanel avger smak till färsk matvaror. Material som avger lukt, har diffusionstät ytterskikt eller som inte är fuktbeständigt ska undvikas invändigt i kylrum. Vill man ytbehandla trävirket invändigt i kylrummet ska vattenbaserat, diffusionsöppet panellack användas.


Underhåll

Alla typer av aggregat kräver rengöring 4 gånger per år för att fungera optimalt.

Utrustning

Vi erbjuder inredning till ditt självbyggda kylrum:

Hylla 60 cm
Hylla 90 cm
Hylla 105 cm
Korg 60 cm
Bakpanel
Hyllfäste

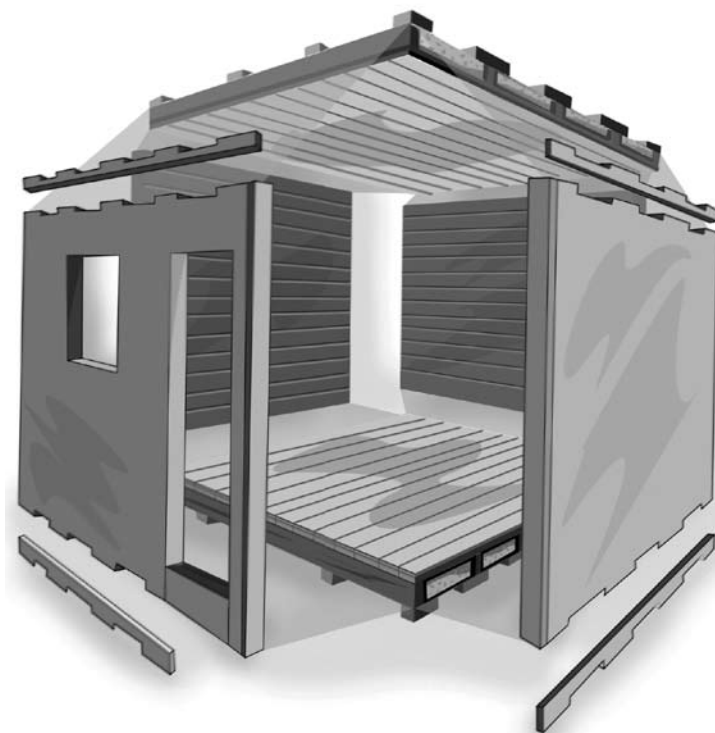

Kylrums- och vinkällardörrar

För att vara säkra på att kylrummet fungerar tillfredsställande i många år bör man investera i en specialutvecklad kylrumsdörr. Norcool kylrumsdörrar är isolerade med 35 mm högvärdigt polyuretanskum. De levereras i vitt och du kan välja öppningsriktning vid monteringen.

Våra kylrumsdörrar finns i två varianter: D-1900, som är en utanpåliggande variant, och D-2000, som har fast karm och kan kläs med möbelfront.

D-2000:

Denna kylrumsdörr gör det möjligt att bygga kylrum i anslutning till även det mest moderna kök. Det är en designriktig kylrumsdörr, med fast karm som är anpassad för att kläs med 69,5 x 195 cm standardpanel som resten av köksinredningen.

Dörren håller tätt med hjälp av magnetlist och kan hängas till höger eller vänster genom att enkelt vända karm med dörrblad upp och ned. Standardutrustningen till

dörren inkluderar sex små och tre stora plastboxar. D-2000 har inbyggd värmekabel för att förhindra kondens.

Tänk på att montera ett eluttag i kylrummet för transformatorn till värmekabeln. Eluttaget monteras i tak eller på vägg på motsatt sida som dörren är hängd på.

Dörrhandtag medföljer inte.

Mått dörrblad	b 590 x h 1 849 x d 140 mm
Ljusöppning inne i karm	b 540 x h 1 800 mm
Utvändiga karmmått	b 690 x h 1 950 x d 77,4 mm
Ursparningsmått i vägg	b 700 x h 1 960 mm
Max. vikt för dörr	45 kg inkl. träpanel och nyttolast (dörren väger ca. 15 kg)
Material dörrblad	Foodsafe HIPS
Material karm	PVC
Isolering	Polyuretanskum
Dörrhängning	Valfri vid montering

D-1900:

Det här är den traditionella självbyggardörren, som levereras komplett med magnetlist, karmprofiler, in- och utvändigt handtag, gångjärn och skruvar.

Denna dörr är utanpåliggande. Magnetlisten ger bra tätning av dörren. Tänk på en tröskelhöjd för nedre gångjärnet på minst 30 mm.

Mått dörrblad	b 630 x h 1 900 x d 50 mm (inkl. magnetlist)
Ursparningsmått i vägg	b 590 x h 1 860 mm
Vikt	Netto 15 kg, brutto 17,5 kg
Material utvändigt	PVC-belagt vitt stål
Material invändigt	Belagt vitt stål Foodsafe
Isolering	Polyuretanskum
Ändstycken	ABS
Handtag	PA6
Dörrhängning	Valfri vid montering



Skafferi

Du behöver inte vara orolig för att du inte har något ledigt hörn i köket. Norcool skafferier är lösningen för inbyggnad på rak vägg. Skafferiet har måtten b1 200 x d700 mm och rymmer hela 1 220 liter – motsvarande fyra stora kylskåp. I den här modellen är det enkelt att ställa in hela backar mineralvatten och serveringsfat. Dörren kan hängas på valfri sida.

Fristående


Norcool skafferier kan levereras fristående i vitt utförande. Det kan då fungera som ett litet kylrum och placeras i källare eller tvätttrum.

Rummen levereras i energibesparande sandwichelement och går fint att placera i köket, tvättstugan, i bodar eller i källare m.m.

Aggregatet är ett splittaggregat som består av en kall och en varm del. Den kalla delen monteras i taket på skafferiet. Den varma delen kan monteras upp till 10 m rörlängd bort, och eventuellt i ett annat rum. Termostaten kan justeras från 3°C till 12°C. Aggregatet startar och stoppar själv för att skafferiet skall upprätthålla önskat temperatur.

Ett förtillverkat kylrum eller ett modulrum ger 100 % trygghet mot fuktskador och kondens om det monteras med luftspalt mellan befintliga golv och vägg.

Splittaggregat får endast monteras av auktoriserad kylmontör.

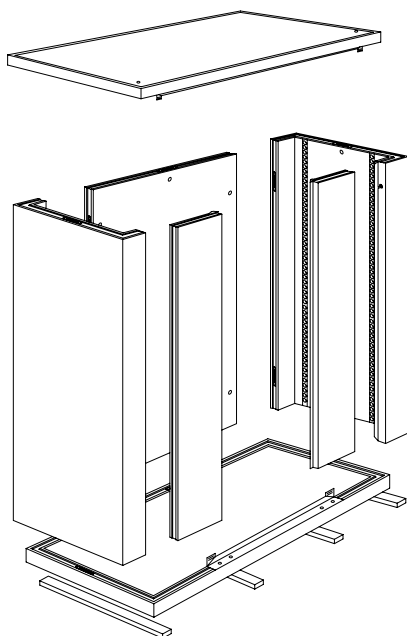

Yttermått	b 1 200 mm x d 700 mm
Utvändig höjd	Min. 1 950 mm utan ben eller distansbitar
Nyttovolym	1 220 liter
Temperaturområde	3–12°C
Hyllor	Standard 5 plan med nivåer med plastbelagda trådhyllor
Effekt	250 W
Belysning	15 W lysrör
Avfrostning	Till avlopp
Omgivande temperatur	10–27°C
Isolering	Polyuretanskum – CFC-fritt
Kylmedium	R134A
Dörrhängning	Valfritt höger eller vänster vid montering
Vikt	Netto ca 210 kg
Kabellängd	2,9 m
Kompressor	Danfoss
Volt/Hz	220–240 V AC 50 Hz
Extra tillbehör	Extra hyllor, utrustningspaket bestående av 3 delar.
Aggregat	Cu-330 splitt

Levereras utan justerbara ben eller socklar. Detta måste justeras av montör. Ett stabilt underlag är viktigt.

Norcool skafferier levereras i moduler i platta paket och är enkla att montera med hjälp av medföljande insexnyckel.

För att undvika komplicerad hantering och tunga lyft av det färdigmonterade skafferiet monteras skafferiet inifrån och på den plats det slutligen ska placeras.



Inbyggd hörnkyl

Norcool hörnkyl kan byggas in i alla typer av köksinredningar och är anpassade för inbyggnad i inredningar 2,10 m höga eller för kök som går enda till tak.

Klä med møbelfront

Vill man få ett enhetligt utseende för ett kök med vitvaror i borstat stål levererar vi även dörrpanel i borstat stål till inbyggt hörnkyl.



Genom att klä hörnkylen som resten av köksinredningen kan man få produkten att smälta in i inredningen.

Hörnkylen är anpassat för att kläs med kökspanel med standardmått, bredd 60 cm, och kan byggas in i inredningar med 2,10 m höjd eller takhöjd.

Luftcirkulation

Vid inbyggnad är det viktigt att tänka på att sörja för god luftcirkulation. Kylsystemet måste ha tillgång till luft och kunna avge varm luft för att fungera. Det löser man genom att bygga in medföljande ventilationsgaller i sockeln. Tänk på att montera medföljande luftledningskanal och extra ventilationsgaller korrekt ovanför hörnkylen vid takhög inredning.

För att undvika uppkomst av kondens som kan medföra fukt och röta har vi även tänkt på utrymme mellan hörnkylens sidoväggar och rummets väggar. Problemet löses genom färdigmonterade distansklossar.

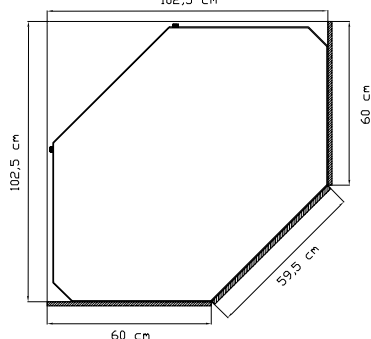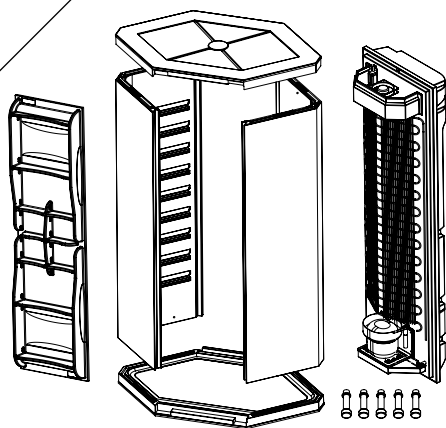

Ritningen visar platsering av hörnkylen brevid skåp med 60cm djup.

Yttermått
Utvändig höjd

1 015 mm x 1 015 mm
Min. 2 095 mm till max. 2 145 mm
(justeringsfötter)

Nyttovolym
Temperaturområde
Hyllor

1 200 liter
2-10 °C
Standard 5 plan med härdade glashyllor,
4 plan trådhyllor och 1 plan trådkorg

Energiförbrukning
Belysning
Avfrostning
Isolering
Omgivande temperatur
Kylmedium
Dörrhängning
Vikt
Max. vikt på dörr

2,23 kWh/24h
Lysrör F30 W/133 Cool White, diameter 26 mm
Automatisk
Polyuretanskum – CFC-fritt
10-2712°C
R134A
Valfritt höger eller vänster vid montering
Netto ca 145 kg
45 kg inkl. träpanel och nyttolast
(dörren väger 15 kg)

Kabellängd
Ventilationsbehov

3,6 m
2,10-inredning 1 st. 195 cm² medföljande luftgaller
Takhögt kök: 2 st. 195 cm² medföljande luftgaller

Kompressor
Volt/Hz
Extra tillbehör

Danfoss
220-240 V AC 50 Hz
Flaskhylla, extra hyllor, utrustningspaket bestående av 3 delar,
dekorpaneler i borstat stål, luftledningskanal för takhög
köksinredning

Dörrhandtag levereras av aktuell köksleverantör



Fristående hörnkyl


Den fristående hörnkyl kan enkelt demonteras och flyttas eller senare byggas in i köksinredningen.

Modern och praktisk design

Norcool hörnkyl har en modern och praktisk design med trådhyllor kombinerade med härdat glas. Det är det enda hörnkylen med glashyllor som ger ett stadigt underlag för flaskor och burkar.

Levereras som standard med fem kompletta hyllplan. Hörnkylen har nio hyllspår som ger möjlighet att placera hyllorna efter egna önskemål eller att montera fler hyllor, som kan beställas extra.

Norcool kan erbjuda fristående hörnkyl i rostfritt stål med svarta dekorlister. Du avgör själv om dekorlisterna ska vara monterade eller inte. Levereras med handtag.

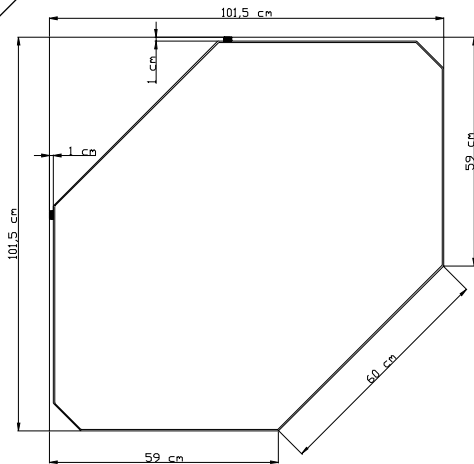

Yttermått	1 015 mm x 1 015 mm
Utvändig höjd	1 975 mm
Nyttovolym	1 200 liter
Temperaturområde	2–10°C
Hyllor	Standard 5 plan med härdade glashyllor, 4 plan trådhyllor och 1 trådkorg
Energiförbrukning	2,23 kWh
Belysning	Lysrör F30 W/133 Cool White, diameter 26 mm
Avfrostning	Automatisk
Isolering	Polyuretanskum – CFC-fri tillverkning
Kylmedium	R134A
Dörrhängning	Valfritt höger eller vänster vid montering
Vikt	Netto ca 145 kg
Max. vikt på dörr	45 kg inkl. dörrpanel i borstat stål och nyttolast (dörren väger 15 kg)
Kabellängd	3,6 m
Kompressor	Danfoss
Volt/Hz	220–240 V AC 50 Hz
Extra tillbehör	Flaskhylla, extra hyllor, utrustningspaket bestående av 3 delar.
Omgivande temperatur	10–27/12°C
Aggergat	Cu-330 splitt





Kyllåda

Behåll kökets låga, rena linjer!
Ett modernt kök går ofta i kontinental stil där lådorna spelar en central roll. Det har vi tagit fasta på och utvecklat en kyllåda. Kyllådemodulen har en total kapacitet på 170 liter. Den har två utvändiga lådor och en invändig. Lådorna kan dras ut helt och är självstängande och utrustade med stötdämpning.

Finns som inbyggnadsmodell och med möjlighet att ha stålfront.

Yttermått	b 795 x h 825–910 x d 565 mm
Nyttvolym	170 liter
Temperaturområde	2–5°C
Energiförbrukning	0,548 kWh
Avfrostning	Automatisk
Omgivande temperatur	10–27/12°C
Isolering	50 mm polyuretanskum – CFC-fritt
Kylmedium	R134A
Vikt	Netto 63 kg
Kabellängd	2,6 m
Kompressor	Danfoss
Volt/Hz	220–240 V AC 50 Hz
Belastning per låda	27 kg (inklusive lådfront)
Ventilationsbehov	130 cm ² x 2 (2 galler på 130 cm ²)

Utvändiga handtag medföljer inte för normal inbyggnadsmodell. Dörrhandtag levereras av aktuell köksleverantör. Handtag medföljer om modell med stålfront väljs.

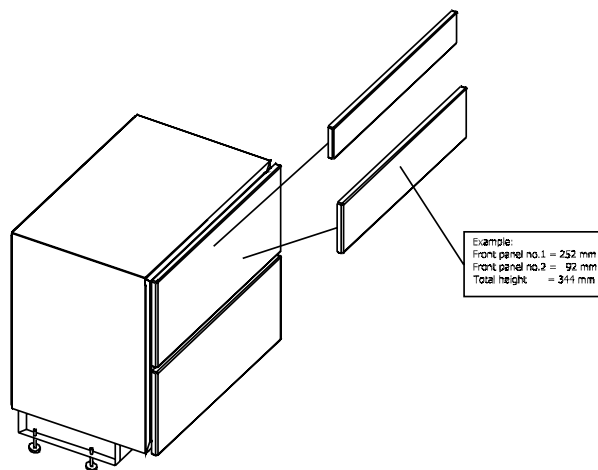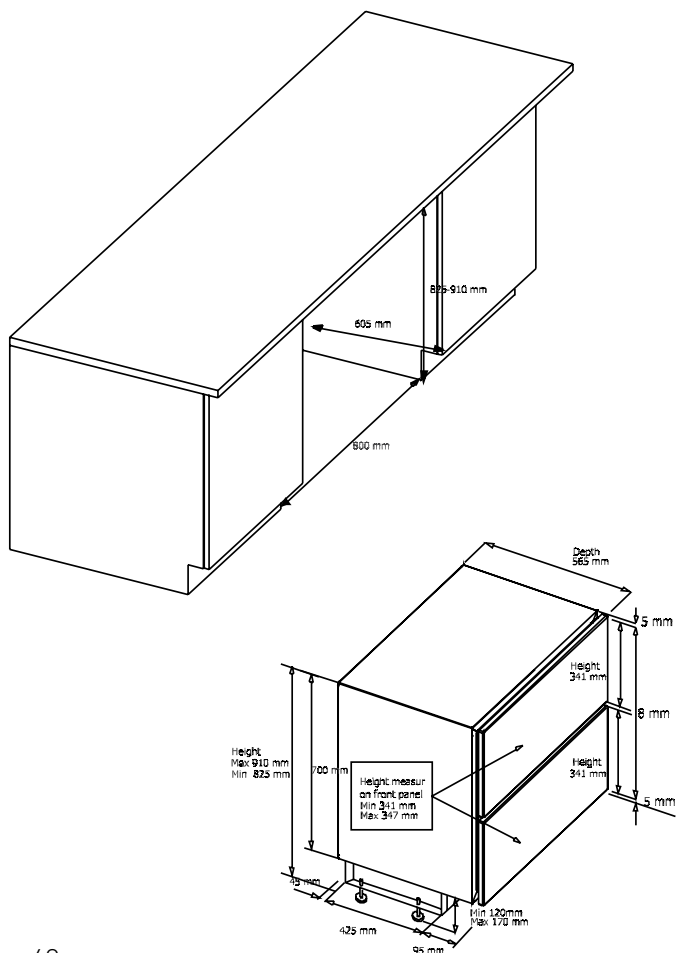

Example:
Front panel no.1 = 252 mm
Front panel no.2 = 92 mm
Total height = 344 mm





Isbitmaskin

Enkel att använda – fyll på vatten i den undre lådan. Efter omkring 12 min kan du förse dig med isbitar från den övre lådan. Du kan välja mellan tre olika storlekar på isbitarna: små, mellan eller stora. Vi rekommenderar den minsta storleken. Norcool isbitmaskin byggs enkelt in i köket.

Allt som behövs är en ledig nisch med måtten b 558 x h 450 x d 560 mm. Bjud på kall och läskande dryck i sommarvärmen.




Följ noga monteringsanvisningen i fråga om ventilation.

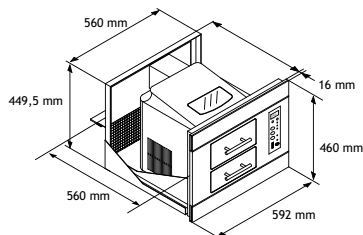

Volt/Hz
Effekt
Vattentankens kapacitet
Cykeltid

Isbitmaskinens mått
Nettovikt
Nischens mått
Omgivande temperatur
Vattentemperatur
Ventilationsbehov
Kabellängd
Isens genomsnittliga vikt per portion
Isens genomsnittliga vikt per dygn

220–240 V AC 50 Hz
200 W
Ca 3,8 liter
S (små) ≈ 12 minuter
M (mellan) ≈ 15 minuter
L (stora) ≈ 18 minuter
b 592 x h 460 x d 581 mm
35 kg
b 560 x h 450 x d 560 mm
10–27°C
8–25°C
1 stk galler 190 cm²
1,5 m
110 g (S) 150 g (M) 185 g (L)
11,5 kg (S) 13 kg (M) 13,5 kg (L)

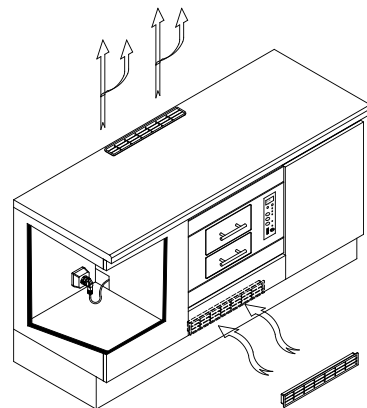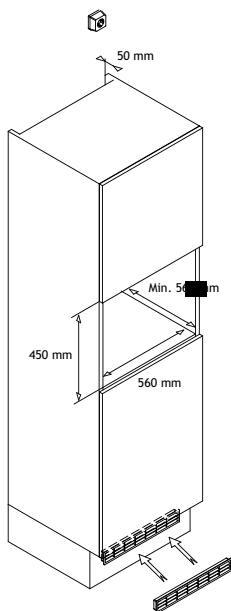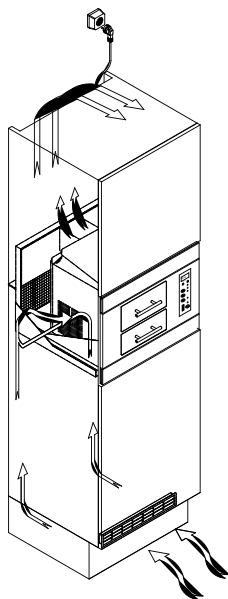



Cave Serien

Cave-serien

Norcool Cave serien består av vinförvaringsskåp och vinserveringslådor i olika storlekar och utföranden.

Samtliga skåp har följande gemensamma produkttegenskaper:

- Ställbar termostat mellan 8–15°C
- Tonade dörrar som skyddar vinet mot skadlig UV-strålning
- Placeras i omgivningstemperatur 10–27°C
- Automatisk avfrostning

Norcool Cave 40 är den senaste modellen i Norcools serie av vinförvaringsskåp. Det är en exklusiv modell för inbyggnad med tonad glasdörr och hyllor av solid ek. Cave 40 har invändig LED-belysning (ljuset tänds när du öppnar dörren och slocknar när du stänger dörren). Skåpet har måtten b 595 x h 820–870 x d 546 mm.

Skåpet har en justerbar elektronisk termostat. En digital display visar hela tiden temperaturen i skåpet.

Norcool Cave 40 placeras fristående på egna fötter mellan andra moduler. Det viktiga är att säkra luftcirkulationen under, bakom och ovanför skåpet. Detta löser man genom att använda en luftspalt i sockeln under skåpet.

- Produkten kan beställas med höger- eller vänsterhängd dörr
- Valfri hyllplacering

Om man har en lite större vinsamling har vi en kökslösning även för denna.

Norcool Cave 100 rymmer 100 flaskor och kan placeras fristående. Cave 100S integreras i en nisch i köket eller används fristående.

Denna moderna version av den underjordiska källaren är det perfekta skåpet för vinförvaring. Den tonade glasdörren sörjer för skydd mot skadliga UV-strålar.

Norcool Cave 100 finns i svart med alumini-umfärgat handtag och i en modell av rostfritt stål. Båda skåpen har lackade ekhyllor och elektronisk termostat.

- Produkten kan beställas med höger- eller vänsterhängd dörr
- Valfri hyllplacering

Båda varianterna kan levereras med hyllor för stående produktdisplay – perfekt för restaurangbranschen.

Norcool Cave 55 är en vinserversingslåda för finsmakare. Modulen har kapacitet för 55 flaskor och kan integreras läckert mellan två skåpsmoduler. Den kräver ett nischmått på b 800 mm. Modulen har två stora lådor med sammanlagt 3 invändiga utdragbara hyllor, samt två små utdragbara hyllor. Cave 55 har tonad glasfront och invändig LED-belysning. Den övre lådan är avsedd för rött vin och den nedre för vitt vin.

Vinlådan har följande produkttegenskaper:

- Termostatinställning 8–15°C
- Helt utdragbara lådor
- Lådor med dämpning och självstängning
- Tonade lådfronter som skyddar vinet mot skadlig UV-strålning
- Placeras i omgivningstemperatur 10–27°C
- Automatisk avfrostning



Cave 40



Cave 55



Cave 100



Cave 100S

Cave 40

Utvändiga mått	b 595 X h 845–895 (skrovhöjd 725) X d 546
Kapacitet	ca 40 flaskor
Avfrostning	Automatisk
Vikt	Netto 43 kg
Energiförbrukning	0,353 kWh/24 h
Termostatinställning	8–15°C
Omgivningstemperatur	10–27°C
Isolering	Polyuretanskum – CFC-fritt
Kompressor	Danfoss
Kylmedium	R 134 A
Volt/Hz	220–240 V AC 50 Hz
Nätledningslängd	2,6 meter
Dörrupphängning	Höger (kan ev. beställas som vänstermonterad)
Ventilationsbehov	130 cm ² (1 st galler á 130 cm ²)

Cave 40 levereras som inbyggingsmodell

Cave 55

Utvändiga mått	b 795 x h 825–910 x d 565 mm (skrovhöjd 700) X d 565
Kapacitet	ca 55 flaskor
Avfrostning	Automatisk
Vikt	Netto 78 kg
Energiförbrukning	0,510 kWh/24 h
Termostatinställning	8–15°C
Omgivningstemperatur	10–27°C
Isolering	Polyuretanskum – CFC-fritt
Kompressor	Danfoss
Kylmedium	R 134 A
Volt/Hz	220–240 V AC 50 Hz
Nätledningslängd	2,6 meter
Belastning per hylla	20 kg
Ventilationsbehov	260 cm ² (2 st galler á 130 cm ²)

Cave 55 levereras som inbyggingsmodell

Cave 100

Utvändiga mått	b 595 x h 1 730 x d 650 mm (d 670 mm inkl. handtag)
Kapacitet	ca 100 flaskor
Avfrostning	Automatisk
Vikt	Netto 83 kg
Energiförbrukning	0,76 kWh
Termostatinställning	8–15°C
Omgivningstemperatur	10–27°C
Isolering	Polyuretanskum – CFC-fritt
Kylmedium	R134A
Volt/Hz	220–240 V AC 50 Hz
Ledningslängd	2,4 m
Kompressor	Danfoss
Dörrupphängning	Höger

Cave 100S

Utvändiga mått	b 595 x h 1 730 x d 650 mm (d 685 mm inkl. handtag)
Kapacitet	Ca 100 flaskor
Avfrostning	Automatisk
Vikt	Netto 85 kg
Energiförbrukning	0,76 kWh
Termostatinställning	8–15°C
Omgivningstemperatur	10–27°C
Isolering	Polyuretanskum – CFC-fritt
Kylmedium	R134A
Volt/Hz	220–240 V AC 50 Hz
Ledningslängd	2,4 m
Kompressor	Danfoss
Dörrupphängning	Höger

Kan integreras i nisch

Kylaggregat

Vi levererar kompakttaggregat i tre modeller med olika kapacitet beroende på kylrummets storlek.

De placeras i ursparningar/hål i väggen mellan kylrummet och det rum där aggregatets varma sida ska vara.



CU 350: Norcools minsta väggaggregat, som är idealiskt för mindre självbyggda rum och för våra två minsta förtillverkade modulkyllrum.

Aggregatets ytermått	b 505 x d 475 x h 535 mm
Ursparningsmått	b 460 x h 490 mm
Effekt	Max. ca 305 W
Belysning	14 W lysrör
Avfrostning	Automatisk
Isolering	Polyuretanskum – CFC-fritt
Kylmedium	R134A
Vikt	Netto ca 27 kg
Kabellängd	2,7 m
Kompressor	Danfoss
Volt/Hz	220–240 V AC 50 Hz
Kapacitet	Upp till 5 000 liter
Termostatinställning	3–12°C (förinställt på 5°C)
Omgivande temperatur	10–27°C
Max. väggdjocklek	330 mm



CU 450: Idealiskt för större självbyggda rum och för våra två största förtillverkade modulkyllrum.

Aggregatets ytermått	b 590 x d 535 x h 690 mm
Ursparningsmått	b 550 x h 650 mm
Effekt	Max. ca 318 W
Belysning	15 W lysrör
Avfrostning	Automatisk
Isolering	Polyuretanskum – CFC-fritt
Kylmedium	R134A
Vikt	Netto ca 32 kg
Kabellängd	2,4 m
Kompressor	Danfoss
Volt/Hz	220–240 V AC 50 Hz
Kapacitet	Upp till 10 000 liter
Termostatinställning	3–12°C (förinställt på 5°C)
Omgivande temperatur	10–27°C
Max. väggdjocklek	230 mm
Minsta avstånd till tak på kall sida	200 mm



CU 900: Ett stort väggaggregat som ofta används för stora självbyggda rum och för mindre kommersiella rum.


Aggregatets ytermått	b 590 x d 535 x h 690 mm
Ursparningsmått	b 550 x h 650 mm
Effekt	Max. ca 670 W
Belysning	15 W lysrör
Avfrostning	Till avlopp
Isolering	Polyuretanskum – CFC-fritt
Kylmedium	R134A
Vikt	Netto ca 39 kg
Kabellängd	2,4 m
Kompressor	Danfoss
Volt/Hz	220–240 V AC 50 Hz
Kapacitet	Upp till 20 000 liter
Termostatinställning	3–12°C (förinställt på 5°C)
Omgivande temperatur	10–27°C
Max. väggdjocklek	230 mm
Minsta avstånd till tak på kall sida	200 mm

Splittaggregat

CU 330 Splitt och CU 450 Splitt är våra två splittaggregat, med en kapacitet på 4 500 respektive 10 000 liter. På splittaggregat är den varma och kalla delen åtskilda. Den kalla delen står i kylrummet och den varma i ett annat särskilt rum. Det kan finnas olika skäl till att man inte vill ha den varma delen i det intilliggande rummet, som värmeavgivning, utrymmesbrist, obehag, av estetiska skäl osv.

Den varma delen kan placeras på upp till 10 m rörlängd från kylrummet och de två delarna ska vara förbundna med kopparrör och elledning.

Splittaggregat får endast monteras av auktoriserad kylmontör.



Varm del



Kald del

CU 330 Splitt:

CU 330 Splitt

Aggregatets yttermått, varm del b 440 x h 290 x d 400 mm

Aggregatets yttermått, kall del b 550 x h 145 x d 430 mm

Effekt Max. ca 330 W

Belysning 15 W lysrör

Avfrostning Till avlopp

Kylmedium R134A

Vikt Netto kald del: 7 kg

Netto varm del: 21,5 kg

Kabellängd 2,7 m

Kompressor Danfoss

Volt/Hz 220–240 V AC 50 Hz

Kapacitet Upp till 4 500 liter

Termostatinställning 3–12°C

Omgivande temperatur 10–27°C

Aggregatets kalla del monteras på vägg eller i tak.

OBS! Vid väggmontering måste extra dropptråg beställas.

CU 450 Splitt

Aggregatets yttermått, varm del b 440 x h 290 x d 400 mm

Aggregatets yttermått, kall del b 587 x h 385 x d 220 med mer

Effekt Max. ca 330 W

Belysning 15 W lysrör

Avfrostning Till avlopp

Kylmedium R134A

Vikt Netto kald del: 8 kg

Netto varm del: 21,5 kg

Kabellängd 2,7 m

Kompressor Danfoss


Volt/Hz 220–240 V AC 50 Hz

Kapacitet Upp till 10 000 liter

Termostatinställning 3–12°C

Omgivande temperatur 10–27°C

Aggregatets kalla del monteras på vägg.



Varm del



Kald del



Bygg din egen vinkällare

Man kan enkelt göra om ett befintligt rum till vinkällare genom att isolera det, installera ett Norcool vinaggregat och en Norcool kylrumsdörr. Det viktiga är att skydda väggar och golv mot fukt. Det gör man bäst genom att bygga ett "rum i rummet". Se hur du gör för att bygga en vinkällare under Bygga ett kylrum (sidan 36).

OBS: Gör inte rummet för stort. Det största aggregatet klarar rum upp till 20 000 liter eller ca 2,7 x 3 m vid 2,4 m takhöjd.

Alla vinaggregat avger värme. Mängden värme beror på hur stort aggregatet är. Värmen kan tas till vara i ett intilliggande rum. Men för att säkerställa att kylaggregatet inte går mer än nödvändigt är det viktigt att den omgivande temperaturen på den varma sidan (där motordelen finns) inte överstiger 27°C. Det är också viktigt att ha ett avstånd på minst 50 cm mellan aggregat och tak, för att den varma luften inte ska stå stilla. Omgivande temperatur på den varma sidan får inte heller vara lägre än temperaturen inne i vinkällaren. För att utnyttja kylaggregatet bäst bör avståndet till motsatt vägg inne i vinkällaren vara minst 1 m och aggregatet bör inte placeras mitt emot dörren.

Det här behövs för att bygga en vinkällare:

- Vinaggregat
- Kylrumsdörr
- Byggvägledning
- Byggmaterial

Vill man inte bygga och isolera ett särskilt rum kan man ändå enkelt skaffa sig en vinkällare. Norcool erbjuder monteringsfärdiga förtillverkade modulrum som enkelt monteras på en timme eller två med hjälp av en sexnyckel.

100 % säkrad mot fuktskador

Med en förtillverkad modulvinkällare är du 100 % säker på att slippa fuktskador och kondens om det monteras med luftspalt mellan befintliga golv och väggar.

Utrymmesbesparande

Jämfört med självbyggda vinkällare sparar du mycket utrymme, eftersom väggarna är gjorda av isolerande polyuretanskum och bara är 5 cm tjocka.

Flyttbart

Rummen kan enkelt demonteras och flyttas och du kan ta dem med om du byter bostad.

Storlekar

Modulrummen finns i fyra storlekar:

A: 120 x 120 cm – 2 420 liter

B: 120 x 180 cm – 3 740 liter

C: 180 x 180 cm – 5 780 liter

D: 180 x 220 cm – 7 140 liter

De är mycket flexibla, med många kombinationsmöjligheter för placering av dörr och aggregat.

Vinaggregat

Vinaggregaten placeras i färdiga ursparningar i väggmodulerna. För alla rummen är det även möjligt att använda splittaggregat. Ett splittaggregat är ett kylaggregat där kall och varm del är åtskilda och befinner sig i olika rum, förbundna med ett rör för kylmediet.

Ange detta vid beställning. Se den särskilda sidan om aggregat i fråga om aggregatens storlek och kapacitet.

Vinaggregater

CU 350 vin: Norcools minsta väggaggregat som är idealiskt för mindre hemmabyggda vinkällare och för våra två minsta förtillverkade vinkällare.



Aggregatets ytermått	b 505 x d 475 x h 530 mm
Ursparningens mått	b 460 x h 490 mm
Effekt	Max. ca 300 W
Belysning	14 W lysrör
Avfrostning	Automatisk
Isolering	Polyuretanskum – CFC-fritt
Kylmedium	R134A
Vikt	Netto ca 27 kg
Kabellängd	2,7 m
Kompressor	Danfoss
Volt/Hz	220–240 V AC 50 Hz
Kapacitet	Upp till 5 000 liter
Termostatinställning	8–15°C, elektronisk termostat
Omgivande temperatur	10–27°C
Max. väggdjocklek	330 mm

CU 450 vin: Idealiskt för större hemmabyggda vinkällare och för våra två största förtillverkade vinkällare.



Aggregatets ytermått	b 590 x d 520 x h 690 mm
Ursparningens mått	b 550 x h 650 mm
Effekt	Max. ca 318 W
Belysning	15 W lysrör
Avfrostning	Automatisk
Isolering	Polyuretanskum – CFC-fritt
Kylmedium	R134A
Vikt	Netto ca 32 kg
Kabellängd	2,4 m
Kompressor	Danfoss
Volt/Hz	220–240 V AC 50 Hz
Kapacitet	Upp till 10 000 liter
Termostatinställning	8–15°C, elektronisk termostat
Omgivande temperatur	10–27°C
Max. väggdjocklek	230 mm
Minsta avstånd till tak på kall sida	200 mm

CU 900 vin: Ett stort väggaggregat för stora vinkällare.



Aggregatets ytermått	b 590 x d 535 x h 690 mm
Ursparningens mått	b 550 x h 650 mm
Effekt	Max. ca 670 W
Belysning	15 W lysrör
Avfrostning	Till avlopp
Isolering	Polyuretanskum – CFC-fritt
Kylmedium	R134A
Vikt	Netto ca 39 kg
Kabellängd	2,4 m
Kompressor	Danfoss
Volt/Hz	220–240 V AC 50 Hz
Kapacitet	Upp till 20 000 liter
Termostatinställning	8–15°C, elektronisk termostat
Omgivande temperatur	10–27°C
Max. väggdjocklek	230 mm
Minsta avstånd till tak på kall sida	200 mm

Produktöversikt

Varunr.	EAN nr.	Produkt
12601700	7038241000032	KYLAGGREGAT Coolmaster CU-350, vit (5 000 liter) Coolmaster CU-450, vit (10 000 liter) Coolmaster CU-900, vit (20 000 liter)
12602000	7038241000049	
14222000	7038241000063	
12601800	7038241000438	VINAGGREGAT FÖR VINRUM/VINKÄLLARE Coolmaster CU-350 Vin, vit (5 000 liter) Coolmaster CU-450 Vin, vit (10 000 liter) Coolmaster CU-900 Vin, vit (20 000 liter)
12613000	7038241000933	
14233000	7038241000940	
12611700	7038241000780	KYLAGGREGAT – SPLITT Coolmaster CU-330, splittaggregat (4 500 liter) för tak Coolmaster CU-450, splittaggregat (10 000 liter)
14212000	7038241000056	
12662000	7038241000087	KYLUMSDÖRRAR Kylrumsdörr D-1900, vit Kylrumsdörr D-2000 för montering av träpanel
12670000	7038241001138	
42000005	7038241000131	KOMPLETTA KYLLÖSNINGAR För inbyggnad: Hörnkyl för inbyggnad i 2,10 m kök Hörnkyl för inbyggnad i takhögt kök Hörnkyl med rostfri dörr för inbyggnad i 2,10 m kök Hörnkyl med rostfri dörr för inbyggnad i takhögt kök Skafferi 120 för inbyggnad med CU-330 splitt OBS! Splittaggregat CU-330 måste monteras av kylmontör
42010005	7038241000117	
42020005	7038241000278	
42021005	7038241000285	
41600005	7038241001114	
42200005	7038241000315	Fristående Hörnkyl, rostfritt med svarta paneler Skafferi 120 med CU-330 splitt
41600005	7038241001114	
1115800120	7038241000360	Extrautrustning Flaskhylla för upphängning under glashylla Komplett utrustningspaket för hörnkyl - Flaskställ med plats för 16 flaskor å 1,5 l - Vinhylla för upphängning under glashylla - Säs- och dressingkorg
1115800150	7038241000353	
14152500	7038241000520	MODULKYLUM UTAN AGGREGAT OCH DÖRR Rum A 1,20 x 1,20 – 2 420 l Rum B 1,20 x 1,80 – 3 740 l Rum C 1,80 x 1,80 – 5 780 l Rum D 1,80 x 2,20 – 7 140 l
14153000	7038241000155	
14154000	7038241000162	
14154200	7038241001145	
14152510	7038241000018	MODULKYLUM, FORTS. Tillägg golv, rum A Tillägg golv, rum B Tillägg golv, rum C Tillägg golv, rum D
14153010	7038241001060	
14154010	7038241000186	
14154210	7038241000193	
14152555	7038241001251	Standard inredningspaket, rum A Standard inredningspaket, rum B Standard inredningspaket, rum C Standard inredningspaket, rum D
14153033	7038241001275	
14154044	7038241001282	
14154222	7038241001299	
1115990470	7038241000209	KYLUMSINREDNING Korg 60 cm Vinrack 60 cm Hylla 60 cm Hylla 90 cm Hylla 105 cm Hyllstöd Ryggskena
1115990480	7038241000216	
1115990460	7038241000223	
1115990490	7038241000230	
1115990500	7038241000247	
1115990520	7038241000254	
1115990510	7038241000261	
16260000	7038241001213	KYLLÅDA Kyllåda för montering av lådfrent Kyllåda med stålfront
16260200	7038241001206	
16120000	7038241001169	ISBITMASKIN FÖR INBYGGNAD Isbitmaskin för inbyggnad i högskåp eller under bänk (45*60)
12193807P	7038241000865	VINSKÅP Cave 100/Super 7 med tonad glasdörr, låsbart Cave 100 S/Super 7 stål med tonad glasdörr (kan även byggas in) Cave 40 m/ tonad glasdörr och LED-belysning – för inbyggnad, hörnhängd dörr Cave 40m/ tonad glasdörr och LED-belysning – för inbyggnad, vänsterhängd dörr Cave 55 m/ tonade glasfronter och LED-belysning – för integrering mellan modulerna
12195807P	7038241001084	
12400000	7038241001367	
12400110	7038241001398	
12550000	7038241001350	



Scandinavian Appliances as

Scandinavian Appliances AS utviklar, tillverkar och marknadsför lösningar för förvaring av mat och dryck under varumärket Norcool. Vi har en tradition som går tillbaka till 70-talet och är i dag en ledande leverantör av kylrum, hörnkylar, kyllådor, isbitmaskiner, vinskåp och vinkällare.

För en komplett återförsäljaröversikt, se www.norcool.se

nor°cool
keeping things fresh

www.norcool.no

Scandinavian Appliances as Postboks 34, N-1701 Sarpsborg

Kampenes Industriområde, Borgenhaugen, Sarpsborg

tlf: +47 815 69 117 faks: +47 69 11 17 01

e-post: post@norcool.no

Vi förbehåller oss retten att göra eventuelle endringer av produkterna.
Vi förbehåller oss for eventuelle trykfeil.

2007 © M8 Design as
Foto: Arild Kristiansen Tekst: Ole Jørgen Oulie
Red.: Linda Grandal
Styling: Fryd & Gemalen
Opptrykk mai 2008